

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 7.10.2021

(ďalej len „Dodatok č. 1“ a „Zmluva“)

uzatvorená podľa ust. § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

1. DEFINÍCIA ZMLUVNÝCH STRÁN

Objednávateľ

Názov : Občianske združenie Sine Metu
Sídlo : Moča 97, 946 37 Moča
zastúpený : Mgr. Ľrs Orosz, predseda občianskeho združenia
IČO : 42208262
DIČ : 2820018058
IČ DPH: : SK2820018058
Tel. : +421 917 746 851
E-mail : info@gombaszog.sk
Právna forma : občianske združenie
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ (skupina dodávateľov):

Názov : AB - STAV, s.r.o.
Sídlo : Malý Cetín 157, 951 07 Malý Cetín
zastúpený : Ing. Dávid Borbély, konateľ
IČO : 36548707
DIČ : 2020154246
IČ DPH : SK2020154246
Bankové spojenie : SLSP a.s., Nitra
Číslo účtu IBAN : SK29 0900 0000 0002 3198 6233
Tel : 037 / 658 12 43
E-mail : ab-stav@ab-stav.sk
Označenie registra : OR SR
Zhotoviteľ je platca DPH
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 13387/N
(ďalej len „zhotoviteľ“)

2. PREDMET DODATKU

2.1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1, ktorým sa vykonávajú 3 zmeny v pôvodnej zmluve v nasledovných zneniach:

Zmena č. 1 – Zmena predmetu zmluvy

2.2. Počas realizácie Diela sa vyskytli také nepredvídané podmienky, ktoré spôsobili zmeny technického riešenia, ako aj rozšírenia niektorých častí predmetu zmluvy (podľa bodu 4.4 Zmluvy). Uvedené zmeny viedli k udalostiam, ktoré znemožnili vykonať časti Diela v

súlade s projektovou dokumentáciou, rozpočtom a harmonogramom, preto bol Objednávateľ povinný podľa bodu 4.4 Zmluvy práce na týchto častiach Diela zastaviť a Zhotoviteľa písomne upovedomiť o týchto skutočnostiach.

O všetkých zisteniach preto boli Zhotoviteľovi predložené tzv. Zisťovacie protokoly, v ktorých boli zaznamenané všetky skutočnosti, navrhované riešenia s predpokladom predĺženia lehôt realizácie Diela. Na základe všetkých zisťovacích protokolov, ktoré boli do dnešného dňa predložené na odsúhlasenie a vyjadrenie sa Zhotoviteľovi, sa zmluvné strany dohodli na vypracovaní tohto Dodatku, ktorým sa mení príloha č. 1 Zmluvy.

Zmena č. 2 – Zmena ceny za zhotovenie predmetu zmluvy

2.3. Zmeny predmetu zmluvy uvedené v bode 2.2 tohto dodatku spôsobili aj navýšenie ceny za zhotovenie predmetu zmluvy uvedenej v bode 4.1 zmluvy o 124 892,32 EUR s DPH. Nová celková cena za zhotovenie predmetu zmluvy je nasledovná:

Názov položky	Cena v EUR bez DPH	DPH (20%) v EUR	Cena s DPH v EUR
Rekonštrukcia kúrie Andrásyovcov v Gombaseku	617 540,30	123 508,06	741 048,36

Zmena č. 3 – Zmena lehoty na zhotovenie predmetu zmluvy

2.4. Zmeny predmetu zmluvy uvedené v bode 2.2 tohto dodatku spôsobili aj posun harmonogramu na zhotovenie predmetu zmluvy uvedenej v kapitole 3. ČAS, TERMÍNY A MIESTO PLNENIA A SPLNENIA, ako aj v prílohe č. 2 Harmonogram postupu prác pôvodnej zmluvy nasledovne:

- ❖ Nakoľko všetky stavebné práce sa mali začať zemnými prácami, počas zimných mesiacoch a počas nepriaznivého počasia sa tie nemohli začať. Z uvedeného dôvodu k prevzatiu staveniska došlo až 2.5.2022.
- ❖ Ďalšie posuny boli spôsobené už prácami navyše uvedenými v bode 2.2 tohto dodatku, pričom všetky zmeny bolo potrebné dopredu prekonzultovať a odsúhlasiť a až následne mohli byť vykonané.
- ❖ Na základe vyššie uvedených posunov termín ukončenia prác je 30.09.2023.

2.5. Uvedené zmeny sú vykonané v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t.j. „*potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy*“.

2.6. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti v celom rozsahu.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 3.2. Tento Dodatok č. 1 so svojimi prílohami tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 3.3. Neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku č. 1 je nová **Príloha č. 1** so zapracovanými všetkými zmenami, ako aj všetky zisťovacie protokoly.
- 3.4. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých Zhotoviteľ po jej podpísaní dostane jedno vyhotovenie a Objednávateľ dve vyhotovenia.
- 3.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že tento Dodatok č. 1 neuzatvárajú ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah dôkladne prečítali, jeho obsahu porozumeli a tento vyjadruje ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

Moča, dňa 20.03.2023

Objednávateľ:

Malý Cetín, dňa 20.03.2023

Zhotoviteľ:



Mgr. Örs Orosz, predseda
občianskeho združenia



Ing. David Borbély, konateľ



Občianske združenie Sine Metu - Sine Metu Polgári társulás

Moča 97 - Dunamocs 97, 946 37

IČO: 42208262, DIČ: 2820018058

tel: +421 917 746 851

e-mail: info@gombaszog.sk

Na základe zistení počas kontroly prác na mieste stavby „Komplexná obnova kultúrnych pamiatok Kúria-Slavec č. 173“ OZ Sine Metu podľa pokýn technického dozora a projektanta touto cestou žiada Zhotoviteľa AB Stav s.r.o. o vykonanie nasledovných naviac prác v porovnaní so Zmluvou o dielo číslo 9/2021 pre zabezpečenie požadovanej kvality diela ako celku:

Zemné práce:

Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím - okapový chodník
Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím - odvod dažďovej vody
Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m³ - vsakovacia jama
Zásyp vsakovacej a jamy
Kamenivo ťažené hrubé frakcia 32-63 mm
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny
Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm

Vodorovné konštrukcie

Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého

Rúrové vedenie

Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného
Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu
Montáž geotextílie vsakovacieho bloku

Exterier-steny hystorickej stavby

Reštaurátorské práce pôvodnej renesančnej fasády
Reštaurovanie vstupných dverí do suterénu a vyhotovenie dreveného rámu
Interierové štukátárske-reštaurátorské práce-reprezentačná sála

Konštrukcie - drevostavby

Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 75, jednoducho opláštená doskou impregnovanou



Občianske združenie Sine Metu - Sine Metu Polgári társulás

Moča 97 - Dunamocs 97, 946 37

IČO: 42208262, DIČ: 2820018058

tel: +421 917 746 851

e-mail: info@gombaszog.sk

Konštrukcie stolárske

Montáž a dodávka drevenej dvierky do medzistropného priestoru

Montáž a dodávka 2 ks okna strešného VELUX, veľkosť okna 55x78 cm C 02 so zateplovacou sadou, parozábranou a lemovaním

Montáž a dodávka vnútorných parapetov zo starého dubového dreva

Montáž oceľových konštrukcií

OK - konzola pre hranol

V Moči, dňa 31.05.2022

Objednávateľ:



Projektant:



Technický dozor:

Zhotoviteľ:



ateliersmidt. 
Tel.: +421 907 124 148, e-mail: smidt@ateliersmidt.com, www.ateliersmidt.com



Občianske združenie Sine Metu - Sine Metu Polgári társulás

Moča 97 - Dunamocs 97, 946 37

IČO: 42208262, DIČ: 2820018058

tel: +421 917 746 851

e-mail: info@gombaszog.sk

Na základe zistení počas kontroly prác na mieste stavby „Komplexná obnova kultúrnych pamiatok Kúria-Slavec č. 173“ OZ Sine Metu podľa odporúčania statika, pokyn technického dozora a projektanta touto cestou žiada Zhotoviteľa AB Stav s.r.o. o vykonanie nasledovných navyšiac prác v porovnaní so Zmluvou o dielo číslo 9/2021 pre zabezpečenie požadovanej kvality diela ako celku:

Zakladanie:

Pilóty Statical pille D65 , aplokácia na 1 ks cca 4 bm, /osadenie piloty k stene, odpo, chem. kotvy, vrtanie, oceľ, debnenie, betón/

Podinjektovanie podložia - schody

Podinjektovanie podložia - pivnica

Zvislé a kompletne konštrukcie

Domurovanie oporného múru pri schodisku do suterénu z travertínu

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

Vnútorňá izolačná malta cementová, náter QUICKMIX

Vnútorňá izolačná malta cementová, stierka QUICKMIX

Presun hmôt HSV

Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu

V Moči, dňa 10.05.2022

Objednávateľ:



Projektant:



Technický dozor:

Zhotoviteľ:



atelier smidt
TEL: 00421 907 120 100, e-mail: smidt@atelier-smidt.sk, www.atelier-smidt.sk



Občianske združenie Sine Metu - Sine Metu Polgári társulás

Moča 97 - Dunamocs 97, 946 37

IČO: 42208262, DIČ: 2820018058

tel: +421 917 746 851

e-mail: info@gombaszog.sk

Na základe zistení počas kontroly prác na mieste stavby „Komplexná obnova kultúrnych pamiatok Kúria-Slavec č. 173“ OZ Sine Metu podľa pokýn technického dozora a projektanta touto cestou žiada Zhotoviteľa AB Stav s.r.o. o vykonanie nasledovných naviac prác v porovnaní so Zmluvou o dielo číslo 9/2021 pre zabezpečenie požadovanej kvality diela ako celku:

Rúrové vedenie

Montáž a dodávka ponorného čerpadla do jestv. vodomernej šachty s príslušenstvom

Doplnenie MaR tepelného čerpadla

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Dodávka a osadenie andezitového obrubníka

Osadenie a dodávka andezitových schodov

Montáž a dodávka komínového telesa a kamenný rám

Obklady

Montáž obkladov a dlažieb

Dodávka dlažieb a obkladov

Montáž a dodávka - kamenný prah hlavného vchodu

Nátery

Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMAKRYLOM univerzálnym stropov dvojnásobný

Zasklievanie

Montáž a dodávka - presklená stena socialnych priestorov

V Moči, dňa 6. 3. 2023

Objednávateľ:



Občianske združenie Sine Metu
Sine Metu Polgári Társulás
946 37 Moča - Dunamocs 97
IČO: 42208262 DIČ: 2820018058

Projektant:



Technický dozor:



Zhotoviteľ:



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Komplexná obnova kultúrnych pamiatok Kúria-Slavec č. 173	JKSO	
		EČO	
		Miesto	k.u.Slavec č.p. 450/10
Objednávateľ	O.Z. SINE METU MOČA-DUNAMOCs 97	IČO	IČ DPH
Projektant	Ing. arch. Smidt Tamás	42208262	
Zhotoviteľ	AB-STAV s r.o., Malý Cetín	36548707	SK2020154246
Spracoval	Katarína Andrásková		
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	1. 6. 2022		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	9 012,80	8	Práce nadčas			13	GZS		0,00
2		Montáž	67 238,61	9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	5 544,97	10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	17 750,83	11				16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	4 529,60					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		104 076,81	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D		Celkové náklady		
Dátum a podpis Objednávateľ		Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	104 076,81
				24	DPH 20,00 % z 104 076,81	20 815,36
Dátum a podpis Zhotoviteľ		Pečiatka		25	Cena s DPH (r. 23-24)	124 892,17
				E		Prípochty a odpočty
Dátum a podpis		Pečiatka		26	Dodávky objednávateľa	0,00
				27	Kľzavá doložka	0,00
				28	Zvýhodnenie	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Komplexná obnova kultúrnych pamiatok Kúria-Slavec č. 173

Objednávateľ: O.Z. SINE METU MOČA-DUNAMOCs 97

Zhotoviteľ: AB-STAV s.r.o., Malý Cefín

Miesto: k.u.Slavec č.p. 450/10

Spracoval: Katarína Andrásková
Dátum: 1. 6. 2022

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
1d.1	Architektúra -Naviac prác 2	49 227,73	9 845,55	59 073,28	0,00	49 227,73	0,00	0,00	0,00
1d.2	Architektúra -Naviac prác - 1	23 555,63	4 711,13	28 266,76	0,00	23 555,63	0,00	0,00	0,00
1d.3	Architektúra - Naviac prác - 3	31 293,45	6 258,69	37 552,14	0,00	31 293,45	0,00	0,00	0,00
Celkom		104076,81	20815,36	124 892,17	0,00	104 076,81	0,00	0,00	0,00

AB-STAV, s.r.o.
 951 07 MALÝ CEFÍN 157
 IČO: 36 548 707
 -15-

Občianske združenie Sine Meta
 Sine Meta Polgári Társulás
 Moča - Dunamocs 97
 IČO: 42208262 DIČ: 2820018053


 Támas SMIDT


KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Komplexná obnova kultúrnych pamiatok Kúrla-Slavec č. 173	JKSO	
Názov objektu	Architektúra -Naviac prác 2	EČO	
		Miesto	k.u.Slavec č.p. 450/10
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	O.Z. SINE METU MOČA-DUNAMOCs 97	42208262	
Projektant	Ing. arch. Smidt Tamás		
Zhotoviteľ	AB-STAV s r.o.,Malý Cetín	36548707	SK2020154246
Spracoval	Katarína Andrásková		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		01.06.2022	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		B		C						
Základné rozp. náklady		Doplnkové náklady		Vedfajšie rozpočtové náklady						
1	HSV	Dodávky	1 150,20	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	39 114,15	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	1 550,68	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	S'ražené podmienky		0,00
4		Montáž	2 883,10	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	4 529,60				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		49 227,73	12	DN-(r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
		23	Súčet 7, 12, 19-22	49 227,73
Dátum a podpis	Pečiatka	24	DPH 20,00 % z 49 227,73	9 845,55
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r. 23-24)	59 073,28
		E	Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky zadávateľa	0,00
Zhotoviteľ		27	Kľzavá doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie +-	0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova kultúrnych pamiatok Kúria-Slavec č. 173
 Objekt: Architektúra -Naviac prác 2

Objednávateľ: O.Z. SINE METU MOČA-DUNAMOCS 97
 Zhotoviteľ: AB-STAV s r.o., Malý Cetín
 Miesto: k.u.Slavec č.p. 450/10

Spracoval: Katarína Andrásková
 Dátum: 1. 6. 2022

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	1 150,20	39 114,15	40 264,35	28,690	0,000
1	Zemné práce	422,93	6 283,02	6 705,95	17,875	0,000
4	Vodorovné konštrukcie	141,17	111,28	252,45	10,664	0,000
8	Rúrové vedenie	586,10	247,32	833,42	0,151	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	694,53	694,53	0,000	0,000
D	Exterier-steny hystorckej stavby	0,00	31 778,00	31 778,00	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	1 550,68	2 883,10	4 433,78	0,341	0,000
763	Konštrukcie - drevostavby	528,85	347,27	876,12	0,295	0,000
766	Konštrukcie stolárske	1 021,83	2 535,83	3 557,66	0,046	0,000
M	Práce a dodávky M	0,00	4 529,60	4 529,60	0,000	0,000
43-M	Montáž oceľových konštrukcií	0,00	4 529,60	4 529,60	0,000	0,000
Celkom		2 700,88	46 526,85	49 227,73	29,031	0,000

SINE METU
 Občianske združenie Sine Metu
 Sine Metu Polgári Társulás
 Moča 97, Dunamocs 97
 IČO: 42208262 - DIČ: 2820018058

AB-STAV, s.r.o.
 951 07 MALÝ CETÍN 157
 IČO: 36 548 707
 -3-

ROZPOČET

Stavba: Komplexná obnova kultúrnych pamiatok Kúria-Slavec č. 173
 Objekt: Architektúra -Naviac prác 2

Objednávateľ: O.Z. SINE METU MOČA-DUNAMOCS 97

Zhotoviteľ: AB-STAV s r.o., Malý Cetín

Miesto: k.u.Slavec č.p. 450/10

Spracoval: Katarína Andrasková

Dátum: 1. 6. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 40 264,35 28,690

1 Zemné práce 6 705,95 17,875

1	132211111.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím - okapový chodník	m3	4,694	125,04	586,94	0,000
2	132211119.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3 - okapový chodník	m3	4,694	22,74	106,74	0,000
3	132211111.S1	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 nesúdržných - ručným náradím - odvod dažďovej vody	m3	30,080	125,12	3 763,61	0,000
4	132211119.S1	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3 - odvod dažďovej vody	m3	30,080	22,74	684,02	0,000
5	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3 - vsakovacia jama	m3	5,000	75,75	378,75	0,000
6	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	20,974	6,80	142,62	0,000
7	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100	m3	20,974	15,41	323,21	0,000
8	174101001.S	Zásyp vsakovacej a jamy	m3	5,000	8,50	42,50	0,000
9	583310002000.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 32-63 mm	t	8,400	26,74	224,62	8,400
10	174101001.S1	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	18,800	5,66	106,41	0,000
11	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	5,640	26,28	148,22	0,000
12	583310000900.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 4-8 mm	t	9,475	20,93	198,31	9,475

4 Vodorovné konštrukcie 252,45 10,664

13	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	5,640	44,76	252,45	10,664
----	-------------	--	----	-------	-------	--------	--------

8 Rúrové vedenie 833,42 0,151

14	871264000.S	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 100	m	94,000	0,68	63,92	0,001
15	286140000400.S	Rúra hladká PP pre gravitačnú kanalizáciu DN 110, SN 10, dl. 5 m	ks	19,000	30,60	581,40	0,150
16	895970000.S	Montáž geotextílie vsakovacieho bloku	m2	27,500	6,84	188,10	0,000

99 Presun hmôt HSV 694,53 0,000

17	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	49,153	14,13	694,53	0,000
----	-------------	--	---	--------	-------	--------	-------

D Exterier-steny historickej stavby 31 778,00 0,000

18	REŠT-I	Reštaurátorské práce pôvodnej renesančnej fasády	sub or	1,000	6 500,00	6 500,00	0,000
19	REŠT-II	Reštaurovanie vstupných dverí do suterénu a vyhotovenie dreveného rámu	sub or	1,000	2 310,00	2 310,00	0,000
20	STUK-II	Interierové štukatérske-reštaurátorské práce-reprezentačná sála - II.ETAPA	sub or	1,000	22 968,00	22 968,00	0,000



Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV 4 433,78 0,341

763 Konštrukcie - drevostavby 876,12 0,295

21	763115312.S	Priečka SDK hr. 100 mm, kca CW+UW 75, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm, Tl 75 mm	m2	12,538	69,46	870,89	0,295
22	998763401	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m	%	8,709	0,60	5,23	0,000

766 Konštrukcie stolárske 3 557,66 0,046

23	76662112.S1	Montáž a dodávka drevenej dvierky do medzistropného priestoru	ks	1,000	517,50	517,50	0,000
24	766670999	Montáž okna strešného VELUX, veľkosť okna 55x78 cm C 02 so zatepl'ovacou sadou, parozábranou a lemovaním	ks	2,000	90,30	180,60	0,000
25	611310004500	Strešné okno drevené kynné VELUX GZL 1051 CK02, šxv 550x780 mm s madlom	ks	2,000	326,00	652,00	0,037
26	611380002800	Lemovanie hliníkové VELUX EDW CK02, šxv 550x780 mm bez zatepl'ovacej sady, pre profilovanú strešnú krytinu do 120 mm	ks	2,000	146,00	292,00	0,008
27	611380007900	Manžeta z parotesnej fólie VELUX BBX CK02, šxv 550x780 mm	ks	2,000	23,05	46,10	0,001
28	766694111.S1	Montáž a dodávka vnútorných parapetov zo starého dubového dreva	sub or	1,000	1 850,00	1 850,00	0,000
29	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	35,382	0,55	19,46	0,000

M Práce a dodávky M 4 529,60 0,000

43-M Montáž oceľových konštrukcií 4 529,60 0,000

30	430861004.S1	OK - konzola pre hranol	sub	1,000	4 529,60	4 529,60	0,000
----	--------------	-------------------------	-----	-------	----------	----------	-------

Celkom 49 227,73 29,031






KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Komplexná obnova kultúrnych pamiatok Kúria-Slavec č. 173	JKSO	
Názov objektu	Architektúra- Naviac prác - 1	EČO	
		Miesto	k.u.Slavec č.p. 450/10
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	O.Z. SINE METU MOČA-DUNAMOCs 97	42208262	
Projektant	Ing. arch. Smidt Tamás		
Zhotoviteľ	AB-STAV s r.o., Malý Cetín	36548707	SK2020154246
Spracoval	Katarína Andrasková		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		11.05.2022	
			CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedfajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	3 131,49	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00				
2		Montáž	20 424,14	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00				
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00				
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00				
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00				
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00				
7	ZRN (r. 1-6)		23 555,63	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00				
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00				
Projektant								D							
Dátum a podpis				Pečiatka				Celkové náklady							
Objednávateľ				 Občianske združenie Sine Metu Sine Metu Polgári Társulás 9461 Moča-Dunamoc 97 IČO: 42208262 DIČ: 2820016053				23 Súčet 7, 12, 19-22				23 555,63			
Dátum a podpis								Pečiatka				24 DPH 20,00 % z 23 555,63			
Zhotoviteľ				 AB-STAV s.r.o. 951 07 MALÝ CETÍN 157 IČO: 36 548 707				25 Cena s DPH (r. 23-24)				28 266,76			
Dátum a podpis								Pečiatka				E			
								Prípochy a odpočty							
								26 Dodávky zadávateľa				0,00			
								27 Kľzavá doložka				0,00			
								28 Zvýhodnenie + -				0,00			

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova kultúrnych pamiatok Kúria-Slavec č. 173
 Objekt: Architektúra- Naviac prác - 1

Objednávateľ: O.Z. SINE METU MOČA-DUNAMOC 97
 Zhotoviteľ: AB-STAV s r.o., Malý Cetín
 Miesto: k.u.Slavec č.p. 450/10

Spracoval: Katarína Andrásková
 Dátum: 11. 5. 2022

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	3 131,49	20 424,14	23 555,63	12,673	0,000
2	Zakladanie - STATIKA - PÁLKOVÁCS	2 531,69	18 272,94	20 804,63	0,080	0,000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie - INVESTOR	599,80	806,68	1 406,48	12,303	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie - INJEKTÁŽ	0,00	1 165,45	1 165,45	0,290	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	179,07	179,07	0,000	0,000
Celkom		3 131,49	20 424,14	23 555,63	12,673	0,000


 Ing. arch. Tamás SMIDT
 autorizovaný architekt
 * 1431 Ar


 Občianske združenie Sine Metu
 Sine Metu Polgári Társulás
 173 Moča - Dunamoc 97
 IČO: 42208262 DIČ: 2820018058


 AB-STAV, s.r.o.
 951 07 MALÝ CETÍN 157
 IČO: 86 548 707
 -15-

ROZPOČET

Stavba: Komplexná obnova kultúrnych pamiatok Kúria-Slavec č. 173

Objekt: Architektúra- Naviac prác - 1

Objednávateľ: O.Z. SINE METU MOČA-DUNAMOCS 97



Zhotoviteľ: AB-STAV s r.o., Malý Cetín

Miesto: k.u.Slavec č.p. 450/10

Spracoval: Katarína Andrasková

Dátum: 11. 5. 2022

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV						23 555,63	12,673
2 Zakladanie - STATIKA - PÁLKOVÁCS						20 804,63	0,080
1	221942122.S1	Pilóty Statical pille D65 , aplokácia na 1 ks cca 4 bm, /osadenie piloty k stene, odpo, chem. kotvy, vŕtanie, ocel', debnenie, betón/	ks	8,000	786,11	6 288,88	0,000
2	282612111.S1	Podinjektovanie podložia - schody	m	27,000	308,85	8 338,95	0,046
3	282612111.S2	Podinjektovanie podložia - pivnica	m	20,000	308,84	6 176,80	0,034
3 Zvislé a kompletné konštrukcie - INVESTOR						1 406,48	12,303
4	311211123.S	Domurovanie oporného múru pri schodisku do suterénu z travertínu	m3	4,935	285,00	1 406,48	12,303
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie - INJEKTÁŽ						1 165,45	0,290
5	612465271.S1	Vnútorná izolačná malta cementová, náter QUICKMIX	m2	36,239	10,42	377,61	0,072
6	612465272.S1	Vnútorná izolačná malta cementová, stierka QUICKMIX	m2	36,239	21,74	787,84	0,217
99 Presun hmôt HSV						179,07	0,000
7	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá koštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	12,673	14,13	179,07	0,000
Celkom						23 555,63	12,673

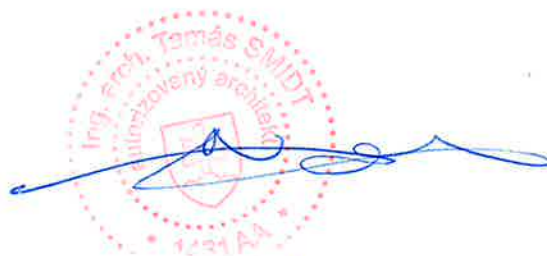

AB-STAV, s.r.o.
951 07 MALÝ CETÍN 157
IČO: 36 549 707
-15-

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Komplexná obnova kultúrnych pamiatok Kúria-Slavec č. 173	JKSO	
Názov objektu	Architektúra - Naviac prác - 3	EČO	
		Miesto	k.u.Slavec č.p. 450/10
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	O.Z. SINE METU MOČA-DUNAMOCS 97	42208262	
Projektant	Ing. arch. Smidt Tamás		
Zhotoviteľ	AB-STAV s r.o., Malý Cetín	36548707	SK2020154246
Spracoval	Katarína Andrasková		
	Rozpočet číslo	Dňa	CPV
		07.03.2023	CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	4 731,11	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	7 700,32	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	3 994,29	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažnené podmienky		0,00
4		Montáž	14 867,73	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		31 293,45	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00
Projektant				D				Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		31 293,45
Objednávateľ				Pečiatka				24	DPH 20,00 % z 31 293,45		6 258,69
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		37 552,14
Zhotoviteľ				Pečiatka				E			
Dátum a podpis				Pečiatka				Prípochy a odpočty			
								26	Dodávky zadávateľa		0,00
								27	Kľzavá doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie +-		0,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komplexná obnova kultúrnych pamiatok Kúria-Slavec č. 173
 Objekt: Architektúra - Naviac prác - 3

Objednávateľ: O.Z. SINE METU MOČA-DUNAMOCS 97
 Zhotoviteľ: AB-STAV s.r.o., Malý Cetín
 Miesto: k.u.Slavec č.p. 450/10

Spracoval: Katarína Andrásková
 Dátum: 7. 3. 2023

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	4 731,11	7 700,32	12 431,43	15,745	0,000
8	Rúrové vedenie	301,92	3 658,08	3 960,00	0,000	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 429,19	3 819,76	8 248,95	15,745	0,000
99	Presun hmôt HSV	0,00	222,48	222,48	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	3 994,29	14 867,73	18 862,02	0,428	0,000
781	Obklady	2 522,27	3 118,23	5 640,50	0,289	0,000
783	Nátery	1 472,02	1 254,60	2 726,62	0,139	0,000
787	Zasklievanie	0,00	10 494,90	10 494,90	0,000	0,000
Celkom		8 725,40	22 568,05	31 293,45	16,172	0,000

AB-STAV s.r.o.
 951 07 MALÝ CETÍN 157
 IČO: 36 548 707
 -15-

SINE METU
 Občianske združenie Sine Metu
 Sine Metu Polgár Társulás
 Moča - Dunamocs 97
 IČO: 42208262 DIČ: 2820018053



ROZPOČET

Stavba: Komplexná obnova kultúrnych pamiatok Kúria-Slavec č. 173
 Objekt: Architektúra - Naviac prác - 3

Objednávateľ: O.Z. SINE METU MOČA-DUNAMOCS 97

Zhotoviteľ: AB-STAV s r.o., Malý Cetín

Miesto: k.u.Slavec č.p. 450/10

Spracoval: Katarína Andrasková

Dátum: 7. 3. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 12 431,43 15,745

8 Rúrové vedenie 3 960,00 0,000

1	871264002.S1	Montáž a dodávka ponorného čerpadla do jestv. vodomerej šachty s príslušenstvom	sub or	1,000	1 400,00	1 400,00	0,000
2	871264003.S1	Doplnenie MaR tepelného čerpadla	sub or	1,000	2 560,00	2 560,00	0,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 8 248,95 15,745

3	916361113.S1	Osadenie andezitového obrubníka 10x20x30	m	63,000	19,08	1 202,04	12,993
4	583840000100.S1	Dodávka andezitového obrubníka	m	63,630	27,50	1 749,83	2,545
5	916361113.S2	Osadenie a dodávka andezitových schodov -12 ks -120cm, kpl schody 3 stupne z obrubníkov - 15 m	sub or	1,000	3 112,08	3 112,08	0,206
6	999000111	Montáž a dodávka komínového telesa a kamenný rám	sub or	1,000	2 185,00	2 185,00	0,000

99 Presun hmôt HSV 222,48 0,000

7	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 6 m	t	15,745	14,13	222,48	0,000
---	-------------	--	---	--------	-------	--------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 18 862,02 0,428

781 Obklady 5 640,50 0,289

8	781485100.S1	Montáž obkladov a dlažieb	m2	53,000	35,95	1 905,35	0,188
9	597620000100.S1	Dodávka dlažieb a obkladov	m2	58,300	38,50	2 244,55	0,101
10	781485111.S1	Montáž a dodávka - kamenný prah hlavného vchodu	sub or	1,000	1 380,00	1 380,00	0,000
11	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	55,299	2,00	110,60	0,000

783 Nátery 2 726,62 0,139

12	783894312	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMAKRYLOM univerzálnym stropov dvojnásobný	m2	297,970	6,76	2 014,28	0,098
13	783894322	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMAKRYLOM univerzálnym stien dvojnásobný	m2	122,605	5,81	712,34	0,040

787 Zasklievanie 10 494,90 0,000

14	787100010.S1	Montáž a dodávka - presklená stena socialnych priestorov	sub or	1,000	10 350,00	10 350,00	0,000
15	998787201.S	Presun hmôt pre zasklievanie v objektoch výšky do 6 m	%	103,500	1,40	144,90	0,000

Celkom



Občianske združenie Sine Metu
 Sine Metu Polgári Társulás
 94037-Moča - Dunamocs 97
 IČO: 42208262 DIČ: 2820018053

31 293,45 16,172